


# DTX-7 ネットオーディオクイックセットアップガイド

## 接続前の確認

本機を接続する前に、ケーブル/DSLモデム、ブロードバンドルータ、PCを右図のように接続し、ブロードバンド環境でインターネットを使用できることを確認します。

### ご注意

- モデムによっては、モデムとルータの機能をあわせ持ったものもあります。
- ルータのDHCPをオンに設定します。（通常、初期設定ではオンになっています。）
- 各種設定については、お手もとのパソコン/モデム/ルータなどの取扱説明書と本機の取扱説明書をご参照ください。

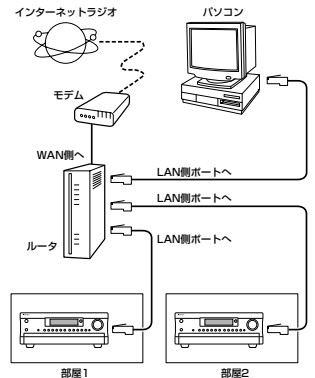

## インターネットラジオの受信のしかた

1. イーサネットケーブルで本機をブロードバンドルータに接続します。
2. リモコンの Scroll Wheel を回して「IRD（インターネットラジオ）」を選びます。
3. リモコンの Display ボタンを押します。
4. ▲/▼ ボタンで好きなメニューを選びます。
5. Enter ボタンで確定します。
6. 手順4、5をくり返し、お好きなラジオ局を選びます。  
バッファリングが完了すると、放送が流れ始めます。

### ご注意

- パソコンなどの環境によっては、放送が流れるまでに時間がかかる場合があります。
- インターネットラジオの設定については、本機の取扱説明書をご参照ください。
- ネットワーク環境によりプロキシサーバーが設定されている場合は、「ネットワークに関する設定」の「Proxy Setup」が必要です。設定のしかたについて78ページの「ネットワークに関する設定」をご参照ください。設定内容についてはISP（インターネット・サービスプロバイダ）にご相談ください。

## サーバー（パソコン）の設定

1. 「接続前の確認」でインターネットが正常に行われていることを確かめてください。
2. オンキヨーのホームページ「<http://www.onkyo.com/jp/>」にアクセスし、Net-Tune Central をダウンロードします。
3. ダウンロードサイトにあるセットアップガイドに従って、Net-Tune Central のインストールを行います。（SETUP.EXEを実行します。）
  - ダウンロードには製品の後面パネルや保証書に記載されている製造番号（SERIAL番号）の入力が必要です。



## サーバー（パソコン）に保存されている音楽ファイルの再生

1. Net-Tune Centralを起動します。
2. 本機の電源を入れます。
3. リモコンの Scroll Wheel を回して「MSRV（ミュージックサーバー）」を選びます。
4. リモコンの Play ボタンを押すと再生を始めます。